


Exempel på maskinrumslösa bärramsalternativ


Med över 30 års erfarenhet av hissbranschen har vi möjligheterna att erbjuda våra kunder lösningar för alla typer av hissmontage, renovering, ombyggnad och service.

Våra underleverantörer är välkända på marknaden. Bärramarna levereras i de flesta fall av det tyska företaget Aufzugteile BT, som kontinuerligt tar fram nya konstruktioner anpassade till marknadens behov. Företaget är väl insatt i den senaste Europeiska standarden och certifierade enligt ISO 9001. Bärrampaketet finns i olika typer med gejder på en eller två sidor, även för hissar med maskinrum, som kan kombineras med grunda hissgropar och låga topphöjder. Hastighet upp till ca 2,0 m/sek. Hissmaskiner och frekvensstyrningar levereras av Ziehl-Abegg. Bilderna nedan är exempel på olika lösningar. Vänd dig till oss så ser vi till att anpassa hissen efter dina behov.

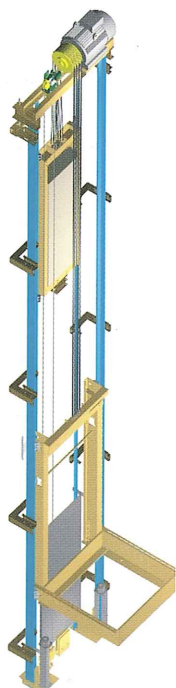

Enväggsmontage 1:1

Möjlig att använda med endast 300 mm grund grop och topphöjd på ca 3300 mm i befintlig byggnad.

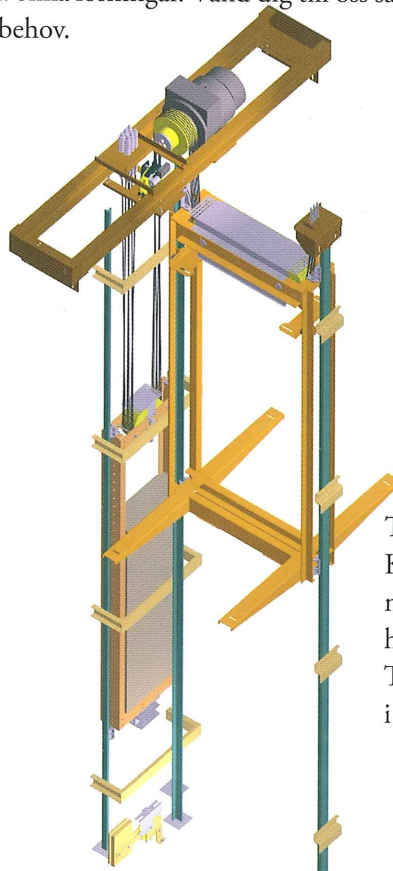

Tvåväggsmontage 2:1

Klarar upp till 1000 kg, möjligt att ha bredare hisskorgar. Topphöjd ca 3300 mm i befintliga byggnader.



Enväggsmontage 2:1

Möjlig att använda med endast 300 mm grund grop och topphöjd på ca 2 600 mm i befintlig byggnad.



Tvåväggsmontage 2:1

Klarar upp till 4000 kg, speciellt lämplig för stora lasthissar.