

# Aritco 7000 Flexi

– för person- och godstransport

## Aritco 7000 Flexi

Aritco 7000 Flexi är en hiss avsedd för både person- och godstransport, upp till 500 kg. Till skillnad mot Aritco 7000 är Aritco 7000 Flexi utrustad med både säkerhetslist och brytlist i gul färg. Aritco 7000 Flexi har certifikat som fastslår att detta är en hiss avsedd för transport av både personer och gods.

### Några fördelar med Aritco 7000 Flexi:

- Certifikat för person- och godstransport
- Utrymmessnål lösning
- A-klassad energikonsumtion enligt VDI4707
- 95% återvinningsbart material
- Miljöklassad hos SundaHus
- Patenterad skruv/mutter teknik (ingen olja som kan läcka)
- Marknadens lägsta service- och driftskostnad


För mer information, vänligen besök [aritcoplattformlifts.com/7000](http://aritcoplattformlifts.com/7000)



### Standard för Aritco 7000 Flexi:

Plattform med brytlist monterad bakom plattformstablån, målad i gult (RAL 1018). Gäller för hiss med halvhöjdvägg.

Etikett med lastinformation – varningsskylt på plattformspanelen.




Plattform med säkerhetslist i gult (RAL 1018).

Certifikat för person- och godstransport.

### Option:

Stålkant/skyddsram. För extra skydd av plattformen och schaktväggarna kan man beställa en stålkant som option för Aritco 7000 – Flexi. Stålkanten är 90 mm och sitter på alla sidor av plattformen utom de med dörr. Rekommenderas för alla hissar som används för godstransport.



# Aritco 7000 Flexi

## HISSFÄRG

Kan målas i valfri RAL-färg från Ral Classic-färgkartan.



## GLAS

4 olika glas att välja mellan.




## GOLV


9 olika golv att välja mellan.

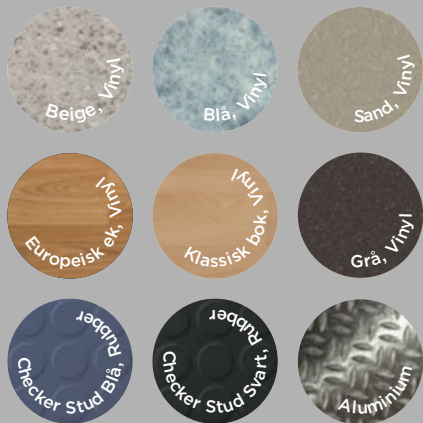


**Storlek:** 900 x 1040 mm  
**Maxlast:** 250 kg / 2 pers.  
**Rullstol:** -

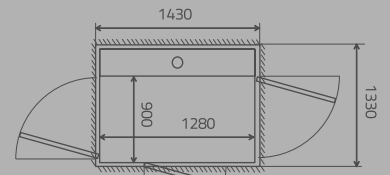


**Storlek:** 900 x 1280 mm  
**Maxlast:** 410 kg / 5 pers.  
**Rullstol:** Ensam användare eller typ A\*

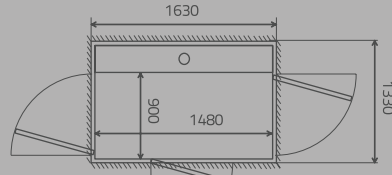


**Storlek:** 900 x 1480 mm  
**Maxlast:** 410, 500 kg / 5, 6 pers.  
**Rullstol:** A eller B med assistent\*

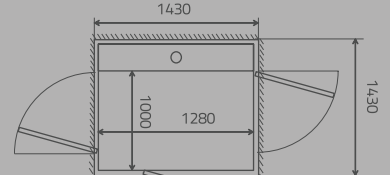


**Storlek:** 1000 x 1280 mm  
**Maxlast:** 410 kg / 5 pers.  
**Rullstol:** Ensam användare eller typ A\*

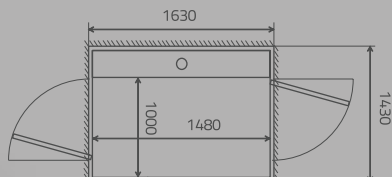


**Storlek:** 1000 x 1480 mm  
**Maxlast:** 410, 500 kg / 5, 6 pers.  
**Rullstol:** A eller B med assistent\*

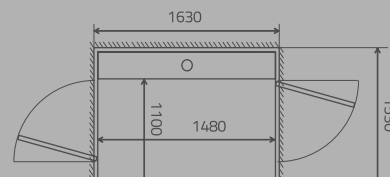

**Storlek:** 1100 x 1480 mm  
**Maxlast:** 410, 500 kg / 5, 6 pers.  
**Rullstol:** A eller B med assistent, vinkel\*

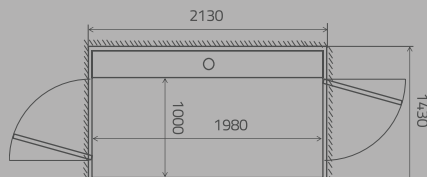

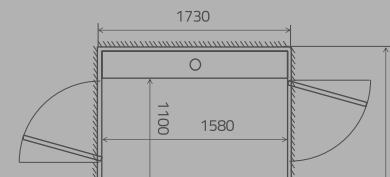

**Storlek:** 1000 x 1980 mm  
**Maxlast:** 500 kg / 6 pers.  
**Rullstol:** A eller B med assistent\*



**Storlek:** 1100 x 1580 mm  
**Maxlast:** 500 kg / 6 pers.  
**Rullstol:** A eller B med assistent, vinkel\*

\* Skillnader i nationella riktlinjer kan förekomma.  
Typ av rullstol A och B enligt EN 12183/EN 12184.

## Produktsammanfattning

<p><b>TOPPHÖJD</b></p> <p><b>Minimum 2240 mm</b></p>	<p><b>TYP AV HISS</b></p> <p>Platformshiss byggd för att installeras i publik miljö.</p>	 <p><b>HASTIGHET</b></p> <p>Max <b>0,15 m/s</b></p>	 <p><b>DRIVSYSTEM</b></p> <p>Patenterad skruv/mutter-teknik</p> <p>2.2 kW motor</p>	<p><b>STYRS FRÅN KONTROLLPANELEN</b></p> <p><b>Hold to run</b> - tryck för att åka hissen</p>	<p><b>ANTAL VÅNINGAR</b></p>  <p>2 till 6 våningar</p>
 <p><b>INSTALLATION</b></p> <p><b>Nedsänkt installation</b> 50 mm under golvet</p> <p><b>Installerad direkt på golvet</b> med 50 mm ramp</p>	<p>INSTALLERAS</p> <p><b>INOMHUS</b></p>	<p><b>LYFTHÖJD</b></p> <p><b>250–13 000 millimeter</b></p>	 <p><b>GARANTI</b></p> <p>Aritco 7000 Flexi har 24 månaders garanti.</p> <p>Skruv och mutter har 10 års garanti.</p>	 <p><b>TEKNISKT DIREKTIV</b></p> <p>Europeiska maskindirektivet 2006/42/EC</p> <p>Europeisk standard EN 81-41</p>	
 <p><b>Strömförsörjning:</b></p> <p>230 V 1-fas 400 V 3-fas</p>					<p>Nödsänkning: Batteridrivna</p>